

Dotykový dálkový ovladač RGB+CTA s přijímačem

Popis

LED ovladače řady MINI slouží k dálkovému ovládnání LED pásků pomocí radiového přenosu. Při výpadku napájecího napětí si pamatují poslední nastavený stav a obnoví jej. Balení obsahuje 1x dálkový ovladač, 1x radiový přijímač, 1x držák ovladače. Před prvním použitím dálkového ovladače vytáhněte izolační vložku u baterie, která zabraňuje jejímu vybíjení při skladování.

Parametry přijímače

Kompatibilní ovladače : R17
 Napájecí napětí : DC 12÷24V
 Výstup : 5x otevřený kolektor, společné plus (anoda)
 max. 3A na kanál
 R17 (RGB+CTA) : 5x (36-72)W

Rozlišení : 4096 úrovní v každém kanálu
 Typ přenosu : radiový (RF)
 Pracovní teplota : -30 až +55°C
 Rozměry přijímače : 114x38x20mm
 Váha : 120g

Parametry vysílače

Napájení : 3V (1x baterie CR2032)
 Vysílací kmitočet : 433,92MHz
 Dosah : 10÷30m
 Pracovní teplota : -20 až +55°C
 Rozměry vysílače : 107x58,5x9mm
 Váha : 34g



Zapojení výstupů

Výstupy se zapojí podle funkce ovladače

Ovladač	Výstupy (společné +)					
R17	CW	WW	B	G	R	+




Párování ID vysílače a přijímače

Vysílač a přijímač jsou spolu napárovány z výroby. Pokud Vysílač a přijímač jsou spolu napárovány z výroby. Pokud dojde při ovládnání k problémům, obnovte párování ID :

Kontrolní LED dioda na přijímači u napájecí svorkovnice pomalu bliká. Krátce stisknete párovací tlačítko RUN. Kontrolní LED dioda se rozsvítí trvale. Stisknete některou z kláves na vysílači dálkového ovládnání. Kontrolní LED dioda několikrát zabliká rychle a dále bliká pomalu. Tím je párování dokončeno.

Pokud potřebujete všechna napárovaná ID v přijímači vymazat, stisknete párovací tlačítko na přijímači po dobu 5s.

Kontrolní LED
Párovací tlačítko




Režim spánku (R17)

Pokud vysílač nepoužíváte delší dobu než 30s, automaticky z důvodů šetření baterie přejde do režimu spánku. Pro znovuoobnovení funkce stiskněte některé z tlačítek.

Funkce tlačítek

Veškeré změny, i reakce na dotykovou volbu barvy, mají postupný náběh. Rychlost a správnost reakce ovladače je závislá na stylu a délce dotyku a vlhkosti Vašich prstů.

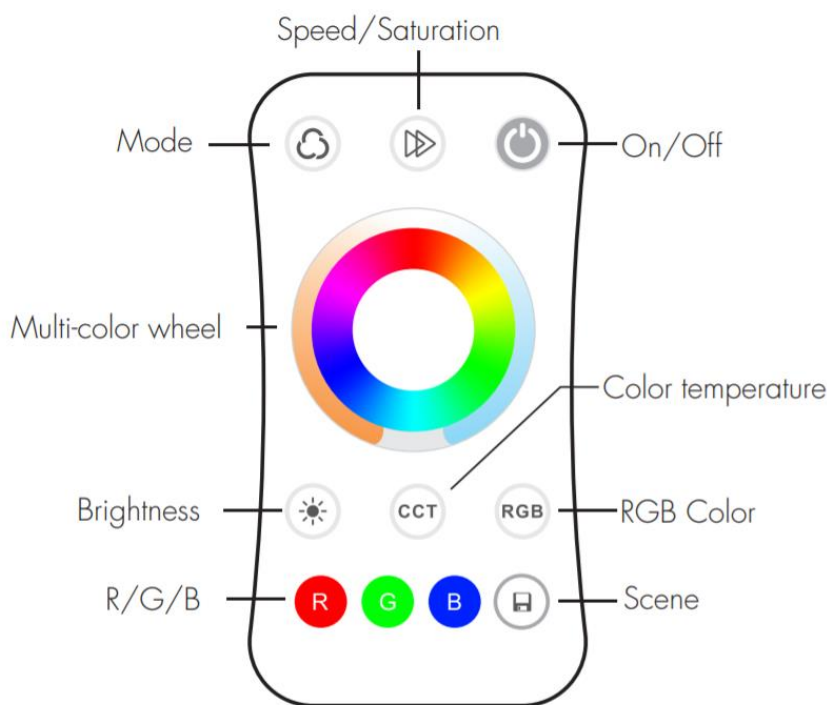

On/Off (zapnutí/vypnutí) - zapnete a vypnete všechny připojené přijímače k LED sestavě

Mode (módy efektů) - krátkým stiskem nastavíte mód efektu, přidržením 2s se budou postupně střídát všechny efekty.

Speed/Saturation (rychlost efektů) - krátkým stiskem regulujete rychlost v 10ti krocích, přidržením regulujete plynule.

CCT - aktivace režimu CCT (funkční pouze kolečko CCT), krátkým stiskem regulujete barevnou teplotu u CCT pásku v 11ti krocích.

RGB - aktivace režimu RGB (funkční pouze kolečko RGB), tlačítko krátkým stiskem nastavujete 24 nastavených barev

Brightness (jas) - nastavení intenzity osvětlení/funkce stmívače

Multi-color wheel (dotykový regulátor) - CCT kolečko bude mít u CCT pásku funkci nastavení barevné teploty, u RGB kolečko bude míchat RGB barvy

Scene (scéna) - uložení vybrané nastavené scény