


MONTÁŽNÍ NÁVOD

Název výrobku:

3204024602 Vypínač LED do lišt KAPACITNÍ LUX D modrá 60W 5 A 12V


Popis výrobku:

Vypínač s bezdotykovým kapacitním ovládáním do lišty pro lineární LED osvětlení 12V DC.

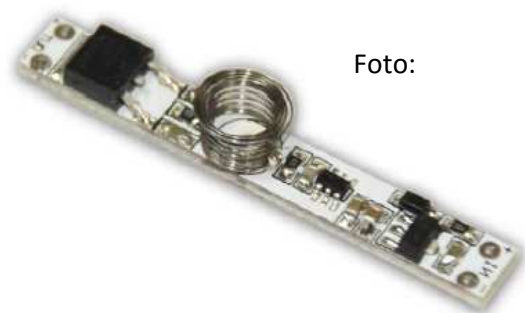

Nákres:

délka 50mm x šířka 7mm x výška 4 (6)mm

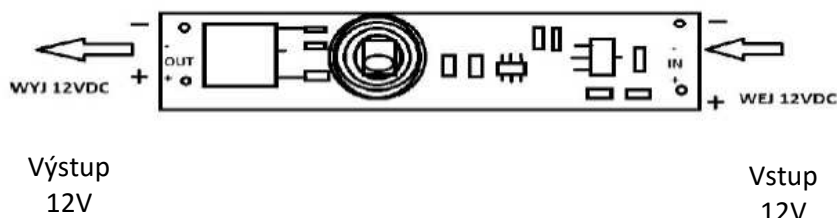

Technická specifikace:

Vstupní napětí: 12VDC

Max. zatížení: 60W

Rozměry: 50x7x4(6)

Výstupní napětí: 12VDC

Max. proud: 5A

Montážní návod:

- 1) Ze strany vstupu připájejte na kontakty vstupu přívodní kabel podle výkonu LED pásky (doporučujeme dvojlinku 2x025 dimenzovanou pro max.4A nebo 2x0,35 dimenzovanou pro max. 6A)
- 2) Ze strany výstupu připájejte přímo na kontakty výstupu LED pásek.
- 3) Pásek a vypínač vlepte do profilu.
- 4) Připojte ke zdroji napětí (podle typu lišty nezapomeňte nasunout koncovky).
POZOR! Připojení 230V může provádět pouze osoba k tomu oprávněná. Pokud máte zdroj s flexo šňůrou s vidličkou do zásuvky a připojete jej do zásuvky, osobu oprávněnou nepotřebujete.
- 5) (test – není nutno provádět, ale pokud tak nyní) Lištu znehybněte a zdroj připojte do sítě 230V. Vypínač se po několika sekundách kalibruje (Po tuto dobu se lištou nesmí pohybovat, vypínač by nefungoval. Pro opětovnou kalibraci by ho bylo nutno opět odpojit ze sítě 230V, několik sekund počkat, znehybnit lištu a zdroj opět připojit do sítě).
- 6) Lištu zakrytujte (difusorem) a připevněte na místo určení.
- 7) Připojte ke zdroji napětí (platí upozornění viz. bod 4.)

Vypínač instalujeme do lišty ze strany vstupu za zdroj 12V DC. CV. (stejnoseměrný, napěťově stabilizovaný). Ze strany výstupu připájejte LED pásek (max.60W). Pružinu vypínače kapacitního senzoru umístěte pod kryt difusoru (krycí lišty profilu).

Návod na obsluhu:

Rukou se dotkněte krycí lišty (difusoru) v místě kde je pružina čidla. Vypínač zapne nebo vypne.