

## MONTÁŽNÍ NÁVOD


### Název výrobku:

3204029602 Vypínač a stmívač do LED profilu KAPACITNÍ LUX E 96W 8A 12V


### Popis výrobku:

Vypínač a stmívač s bezdotykovým kapacitním ovládáním do profilu pro lineární LED osvětlení 12V DC.

Foto:

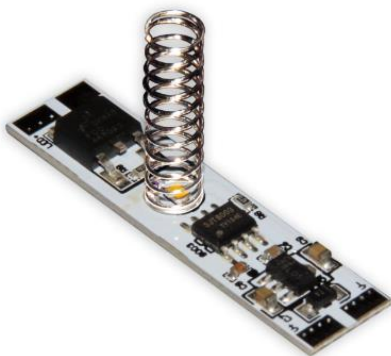

Nákres:

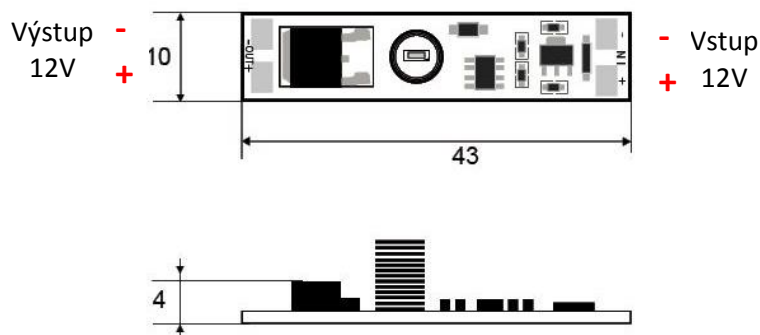

### Technická specifikace:

Vstupní napětí: 12VDC  
Výstupní napětí: 12VDC

Max. zatížení: 96W  
Max. proud: 8A

Rozměry: 50x7x4(6)

### Montážní návod:

- 1) Ze strany vstupu připejete na kontakty vstupu přívodní kabel podle výkonu LED pásky (doporučujeme dvojitou 2x0,25 dimenzovanou pro max.4A nebo 2x0,35 dimenzovanou pro max. 6A)
- 2) Ze strany výstupu připejete přímo na kontakty výstupu LED pásek.
- 3) Pásek a vypínač vlepíte do profilu.
- 4) Připojte ke zdroji napětí (podle typu lišty nezapomeňte nasunout koncovky).  
**POZOR! Připojení 230V může provádět pouze osoba k tomu oprávněná. Pokud máte zdroj s flexou šňůrou s vidličkou do zásuvky a připojíte jej do zásuvky, osobu oprávněnou nepotřebujete.**
- 5) (test – není nutno provádět, ale pokud tak nyní) Lištu znehybněte a zdroj připojte do sítě 230V. Vypínač se po několika sekundách kalibruje (Po tuto dobu se lištou nesmí pohybovat, vypínač by nefungoval. Pro opětovnou kalibraci by ho bylo nutno opět odpojit ze sítě 230V, několik sekund počkat, znehybnit lištu a zdroj opět připojit do sítě).
- 6) Lištu zakrytujte (difusorem) a připevněte na místo určení.
- 7) Připojte ke zdroji napětí (platí upozornění viz. bod 4.)

Vypínač instalujeme do lišty ze strany vstupu za zdroj 12V DC. CV. (stejnoseměrný, napěťově stabilizovaný). Ze strany výstupu připejete LED pásek (max.96W). Pružinu vypínače kapacitního senzoru umístěte pod kryt difusoru (krycí lištu profilu).

### Návod na obsluhu:

Rukou se dotkněte krycí lišty (difusoru) v místě kde je pružina čidla. Vypínač zapne nebo vypne. Po přidržení se vypínač stmívá.

## MONTÁŽNÍ NÁVOD

